


Lambda Halbe Coax J-Antenne

Verkürzungsfaktor **L0** RG 58 **0,96**
 Frequenz **446,100** MHz Verkürzungsfaktor **L1/L2** RG 58 **0,66**
 Lambda **0,672495** m Lambda 1/2 **0,336** m

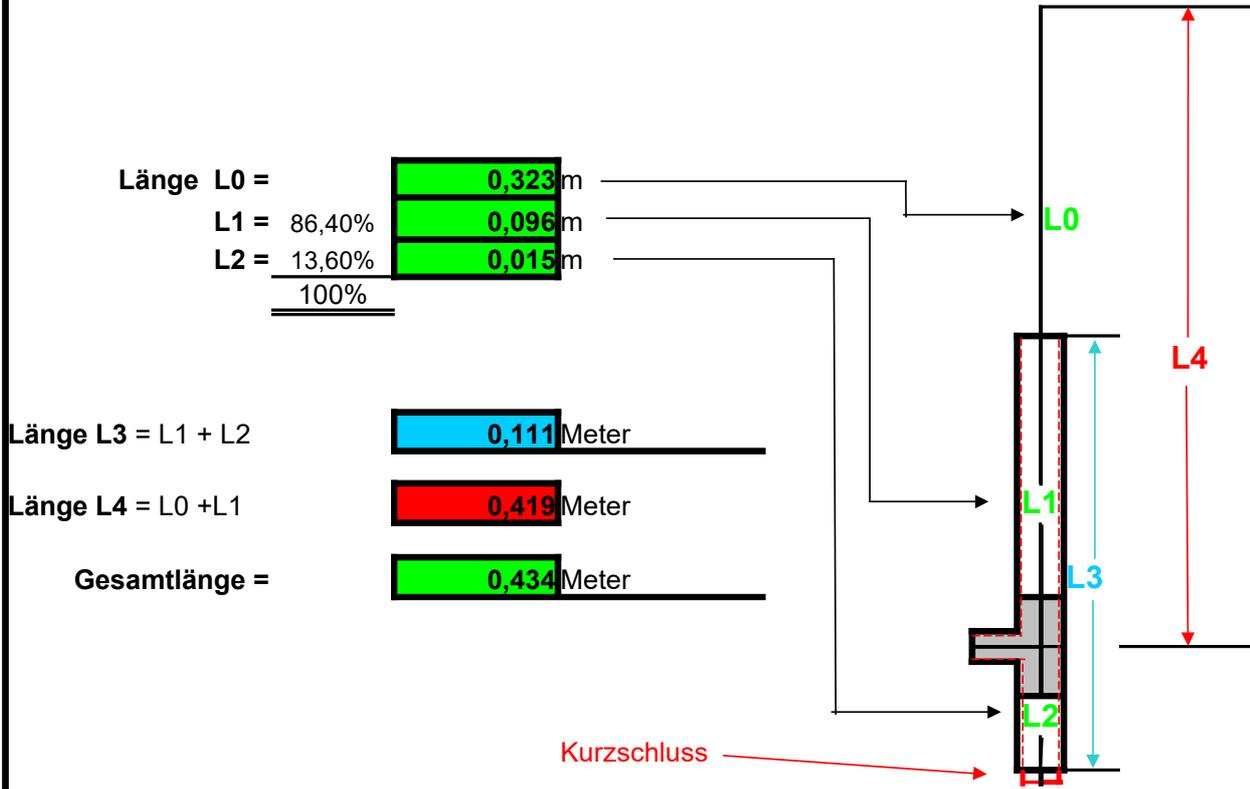

Material Liste

PL T-Stecker	1 Stück	oder	BNC T-Stecker	1 Stück	
PL Stecker	2 Stück		BNC Stecker	2 Stück	
Seilklemme	1 Stück		RINGZUNGE M 8	1 Stück	2;5 ² Blau
Koaxialkabel RG 58 ca.	0,477 m		Maße +10 % Stab	0,017 m	RG 58
Gesamt			Maße +10 % Strahler	0,461 m	RG 58
			Schrumpfschlauch		